



87

ЗАМКИ С БЫСТРЫМ ОТКРЫВАНИЕМ И ЗАПИРАНИЕМ

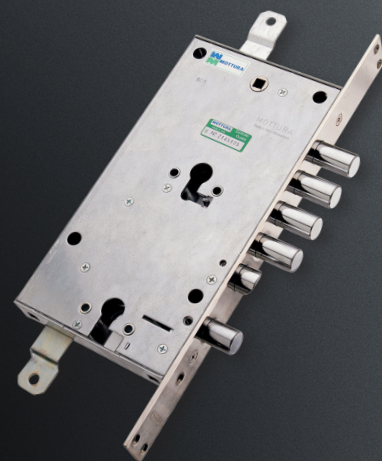


АНТИПАНИКИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАМКИ

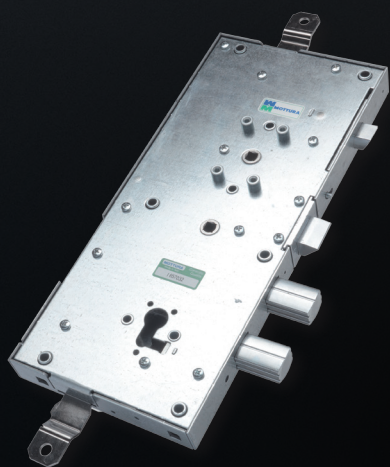


safeguarding your security

87.430T

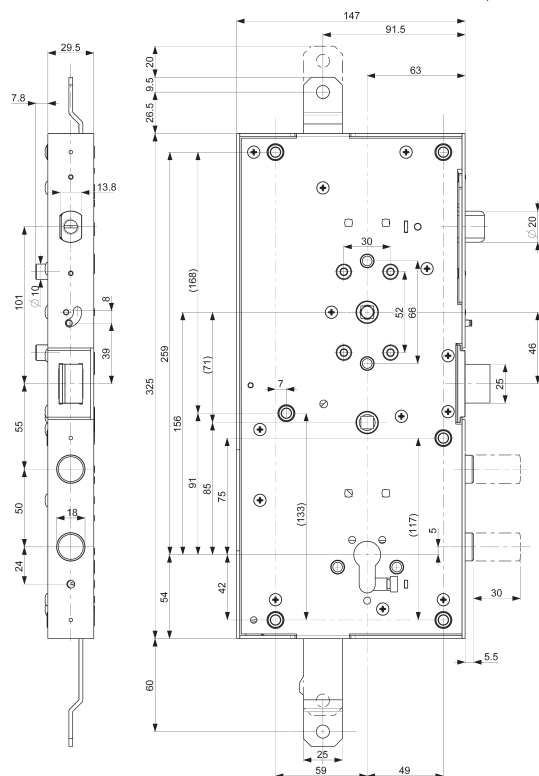MADE
IN
ITALY

87.440A

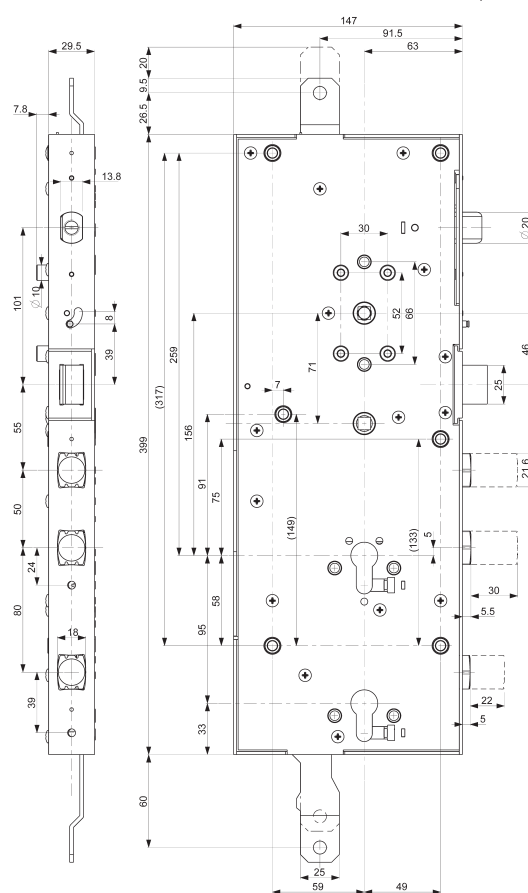MADE
IN
ITALY**Характеристики****Замки для односторонних и двусторонних цилиндров.**

- Замок с тремя точками запираения + Боковой замок (нижний замок арт. 87.440)
- Удаление цилиндра и ручки 63 мм
- Защелка 25x15 приводится в действие цилиндром и ручкой
- Регулируемое выдвижение рычага Ø20x14
- Круглые ригели Ø 18 мм (модель Т) или профиль ММ (модель А)
- Ход ригелей 29 мм - Межосевое расстояние 50 мм
- Ход тяг 20 мм

Нижний замок арт. 87440. комплектация:

- Круглый ригель Ø 18 мм (модель Т) или профиль ММ (модель А)
- Ход ригеля 22 мм
- Все артикулы поставляются левосторонними или правосторонними (пожалуйста, уточняйте при заказе)
- Цилиндр крепится с помощью "Крепления Mottura", винта и крепежной пластины.

ВНИМАНИЕ: Движение обеих тяг осуществляется только В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ (вверх, запирание). При заказе распределителей убедитесь в том, что они подходят к замку.

Предусмотрена возможность прикрепления микропереключателя (99641 D/S)

для подтверждения состояния двери: открыто/закрыто.

В стандартной комплектации замки поставляются в модели В

По заказу замки могут поставляться в модели Q

Быстрое запирание всех ригелей при закрывании двери.

Возможность отключения функции автоматического запирания при помощи специального штифта.

Возможность установки двухстороннего цилиндра (открытие ключом с двух сторон), или полуцилиндра (открытие ключом с наружной стороны+ изнутри ручка).

Возможность установки снаружи ручки, которая открывает только защелку.



В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Усилительный рычаг ригелей













ПО ЗАПРОСУ
КРУГЛЫЙ РИГЕЛЬ Ø18 мм



ПО ЗАПРОСУ
Защита от выбивания цилиндра (Т) Q (В серийно+Т)



ПО ЗАПРОСУ
ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ
РИГЕЛЬ С ПРОФИЛЕМ "ММ"


КРУГЛЫЙ РИГЕЛЬ Ø18	T	A	БОЛТ ПРОФИЛЬ ММ
	87.430T...B 87.430A...B		
	..B Блокиратор ригелей ..Q Усиление ригелей + Противовзломный механизм (B+T)		
<p>Замок с тремя точками запираения для цилиндра с АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАПИРАНИЕМ Защелка 25x15 приводится в действие цилиндром и ручкой \square8. Регулируемое Ревверсивное движение рычага Ø20x14. Опора для ручки. Цилиндр крепится с помощью "Крепления Mottura", винта и крепежной пластины. Цилиндры, усилительные детали, ручка и другие комплектующие НЕ входят в стоимость.</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;">   </div>			
	87.440T...B 87.440A...B		
	..B Блокиратор ригелей ..Q Усиление ригелей + Противовзломный механизм (B+T)		
<p>Замок с тремя точками запираения для двустороннего цилиндра с АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАПИРАНИЕМ и блокировкой верхнего замка Защелка 25x15 приводится в действие цилиндром и ручкой \square8. Регулируемое Ревверсивное движение рычага Ø20x14. Нижний замок с боковой защелкой и блокировкой верхнего замка. Опора для ручки. Цилиндр крепится с помощью "Крепления Mottura", винта и крепежной пластины. Цилиндры, усилительные детали, ручка и другие комплектующие НЕ входят в стоимость. Независимые замки.</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;">     </div>			
Замки серии 85 стандартно поставляются в версии B. Ригели выдерживают нагрузку более 600 Nw, предусмотренную соответствующей нормой. Замки по запросу могут поставляться в версии Q (B E+ T Y)		Примечание: защитный механизм Q (Be+TY) должен устанавливаться с наружной стороны двери: в противном случае он не работает. В заказе необходимо указывать сторону открывания	

АНТИПАНИКИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАМКИ

ДЕВИАТОРЫ (Заказываются отдельно: см раздел 96)				
96.270/36/50	96.272	96.274/50/53	96.273	96.273/28/37
				
Внимание: использование девиаторов не гарантирует правильной работы замка				
Используйте DEFENDER® (Заказываются отдельно: см раздел 94)				РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦИЛИНДРЫ ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТИ CHAMPIONS  CHAMPIONS NEW ADVANCED HIGH SECURITY CYLINDERS
TOP SYSTEM	LEVEL	BASIC	DF...	
				


MADE
IN
ITALY

87.377

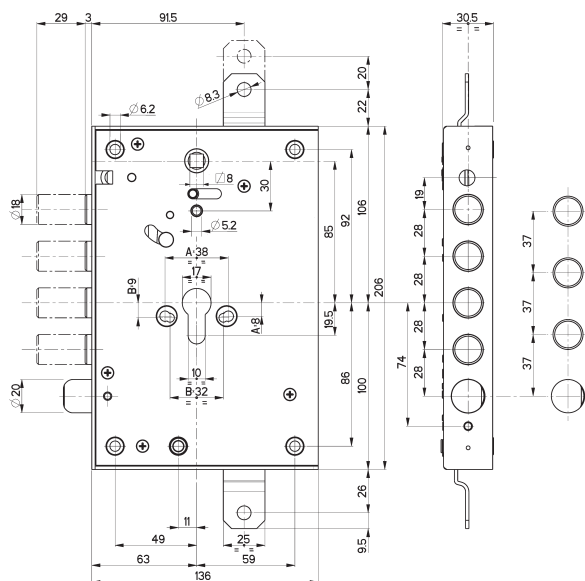

MADE
IN
ITALY

87.973 ВРЕЗНЫЕ

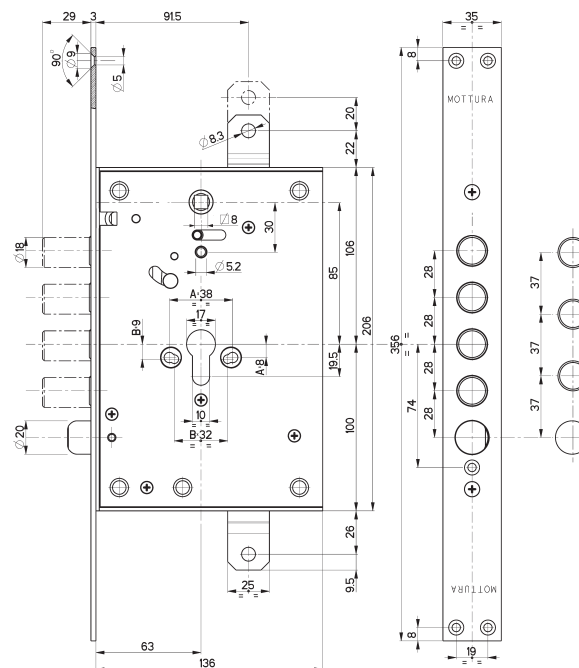

Характеристики

Возможные межосевые расстояния:/28 -/37

- Замок с тремя точками запираения
- Удаление цилиндра и ручки 63 мм
- Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 29 мм
- Ход тяг 20 мм
- Все артикулы могут поставляться левосторонними или правосторонними (пожалуйста, укажите при заказе)

В зависимости от модели,
Замки поставляются с функцией **быстрого отпирания**
(открытия) только изнутри,
и **быстрого запираения** (сброса) с обеих сторон двери.

87.373 / 87.973 Быстрое открывание всех точек при помощи фалевой ручки изнутри. Закрывание изнутри, закрывание и открывание снаружи только при помощи цилиндрического механизма.


87.374 / 87.974 Быстрое открывание всех точек при помощи фалевой ручки изнутри. Быстрое закрывание всех точек при помощи фалевой ручки изнутри. Открывание с наружной и внутренней стороны возможно только при помощи цилиндрического механизма.

87.375 / 87.975 Быстрое закрывание всех точек при помощи фалевой ручки изнутри и снаружи. Открывание с наружной и внутренней стороны возможно только при помощи цилиндрического механизма.

87.376 / 87.976 Быстрое закрывание и открывание всех точек при помощи фалевой ручки изнутри. Быстрое закрывание с наружной стороны. Открывание с наружной стороны возможно только при помощи цилиндрического механизма.

87.377 / 87.977 - Быстрое закрывание и открывание всех точек при помощи фалевой ручки изнутри. Быстрое закрывание с наружной стороны. Открывание с наружной стороны возможно только при помощи цилиндрического механизма.

Функция быстрого открывания изнутри активируется и деактивируется при помощи специального штифта.




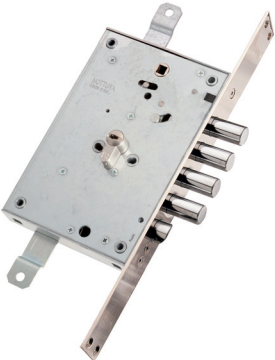


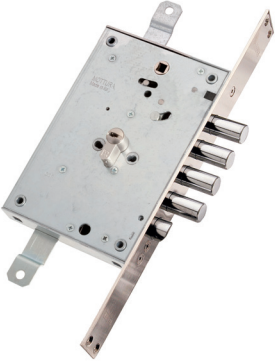


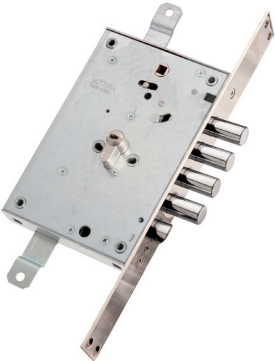


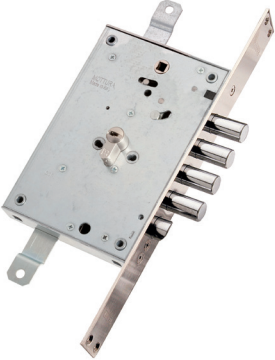

В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Усилительный рычаг ригелей






ПО ЗАПРОСУ
Защита от выбивания цилиндра (Т) +
Q (V) серийно + Т



ПО ЗАПРОСУ
Усилительный рычаг ригелей
+ отметка UNI EN 12209

НАКЛАДНЫЕ ЗАМКИ			ЗАМКИ ВРЕЗНОГО ТИПА
	87.373...В 87.973...В		
	..В Блокиратор ригелей		
	..Q Усиление ригелей + Противовзломный механизм (В+Т)		
<p>Замок с тремя точками запираения для цилиндрического механизма с защелкой быстрое ОТКРЫТИЕ (ТОЛЬКО ИЗНУТРИ) Защелка Ø 20 мм приводится в действие цилиндром и ручкой <input checked="" type="checkbox"/> 8. Реверсивная защелка Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной пластины. Цилиндры, усилительные детали, ручка и другие комплектующие НЕ входят в стоимость.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			
	87.374...В 87.974...В		
	..В Блокиратор ригелей		
	..Q Усиление ригелей + Противовзломный механизм (В+Т)		
<p>Замок с тремя точками запираения для цилиндрического механизма с защелкой быстрая НАСТРОЙКА и СБРОС (ТОЛЬКО ИЗНУТРИ) Защелка Ø 20 мм приводится в действие цилиндром и ручкой <input checked="" type="checkbox"/> 8. Реверсивная защелка Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной пластины. Цилиндры, усилительные детали, ручка и другие комплектующие НЕ входят в стоимость.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			
	87.375...В 87.975...В		
	..В Блокиратор ригелей		
	..Q Усиление ригелей + Противовзломный механизм (В+Т)		
<p>Замок с тремя точками запираения для цилиндрического механизма с защелкой быстрый СБРОС (ИЗНУТРИ и СНАРУЖИ) Защелка Ø 20 мм приводится в действие цилиндром и ручкой <input checked="" type="checkbox"/> 8. Реверсивная защелка Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной пластины. Цилиндры, усилительные детали, ручка и другие комплектующие НЕ входят в стоимость.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			
	87.376...В 87.976...В		
	..В Блокиратор ригелей		
	..Q Усиление ригелей + Противовзломный механизм (В+Т)		
<p>Замок с тремя точками запираения для цилиндрического механизма с защелкой Быстрая НАСТРОЙКА и СБРОС (ИЗНУТРИ), быстрый СБРОС (СНАРУЖИ) БЕЗ стопорного штифта]. Защелка Ø 20 мм приводится в действие цилиндром и ручкой <input checked="" type="checkbox"/> 8. Реверсивная защелка Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной пластины. Цилиндры, усилительные детали, ручка и другие комплектующие НЕ входят в стоимость.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			

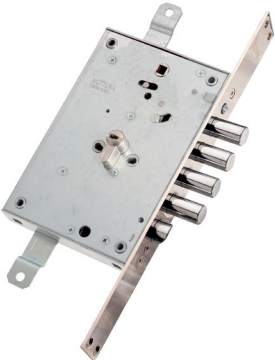НАКЛАДНЫЕ ЗАМКИ			ЗАМКИ ВРЕЗНОГО ТИПА
	<h2>87.377...B 87.977...B</h2>		
<p>..B Блокиратор ригелей</p> <p>..Q Усиление ригелей + Противовзломный механизм (B+T)</p>			
<p>Замок с тремя точками запираения для цилиндрического механизма с защелкой Быстрая НАСТРОЙКА и СБРОС (ИЗНУТРИ), быстрый СБРОС (СНАРУЖИ) СО стопорным штифтом]. Защелка Ø 20 мм приводится в действие цилиндром и ручкой <input type="checkbox"/> 8. Реверсивная защелка Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной пластины. Цилиндры, усиленные детали, ручка и другие комплектующие НЕ входят в стоимость.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			



ПО ЗАПРОСУ
Усилительный рычаг ригелей
+ отметка UNI EN 12209

Примечание : По запросу замки с рычагом B Q (B E+T) могут иметь отметку о сертификации UNI EN 12209. Добавить U к коду изделия. Сертификат имеет силу только в случае, если замок защищен марганцовистой пластиной, равной или большей размера самого замка

Замки серии 85 стандартно поставляются в версии B. Ригели выдерживают нагрузку более 600 Nw, предусмотренную соответствующей нормой. Замки по запросу могут поставляться в версии Q (B E+ T Y)

Примечание: защитный механизм Q (Be+TY) должен устанавливаться с наружной стороны двери: в противном случае он не работает. В заказе необходимо указывать сторону открывания

Используйте DEFENDER (Заказывается отдельно: см раздел 94)			
TOP SYSTEM	LEVEL	BASIC	DF...
			

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЦИЛИНДРЫ ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТИ
CHAMPIONS



CHAMPIONS
NEW GENERATION HIGH SECURITY CYLINDERS

87.397

MADE
IN
ITALY


Характеристики

Специальный крюкообразный ригель

- Три точки запираения
- Удаление ручки и цилиндра 73 мм
- Ход ригеля 29 мм
- Ход тяг 20 мм

Замки поставляются с:

- усилительным рычагом для ригелей В
- Противовзломным механизмом (портив извлечения цилиндра) TY.

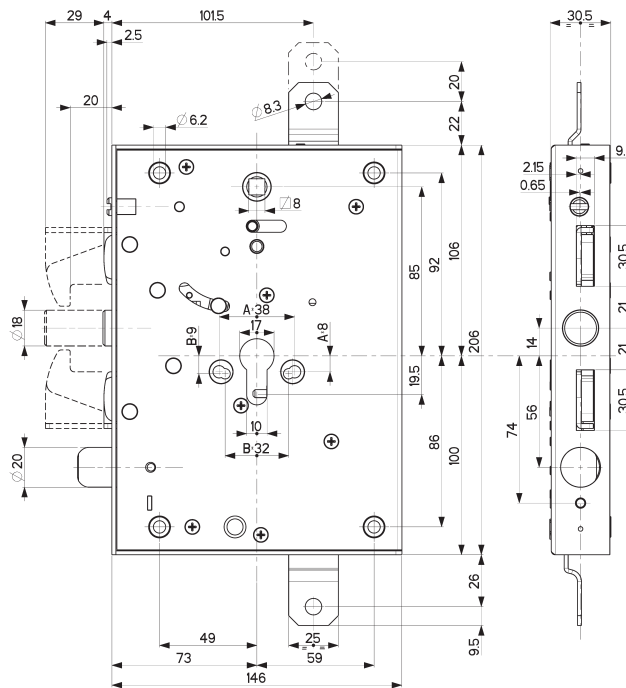

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЦИЛИНДРЫ ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТИ
CHAMPIONS





НАКЛАДНЫЕ ЗАМКИ

87.397...Q

..Q Усиление ригелей + Противовзломный механизм (B+T)

Цилиндровый замок с тремя точками запираения. Быстрое закрытие и открытие изнутри. Быстрое закрытие снаружи. Защелка Ø20 мм работает от ручки и цилиндра. Цилиндр крепится торцевым винтом. Цилиндры, защитные накладки, ручки и другие аксессуары поставляются отдельно.



Используйте DEFENDER (Заказывается отдельно: см раздел 94)

TOP SYSTEM



LEVEL



BASIC



DF...



ДЕВИАТОРЫ
(Заказываются
отдельно:
см раздел 96)

96.371





MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

87.595

87.795 ВРЕЗНЫЕ

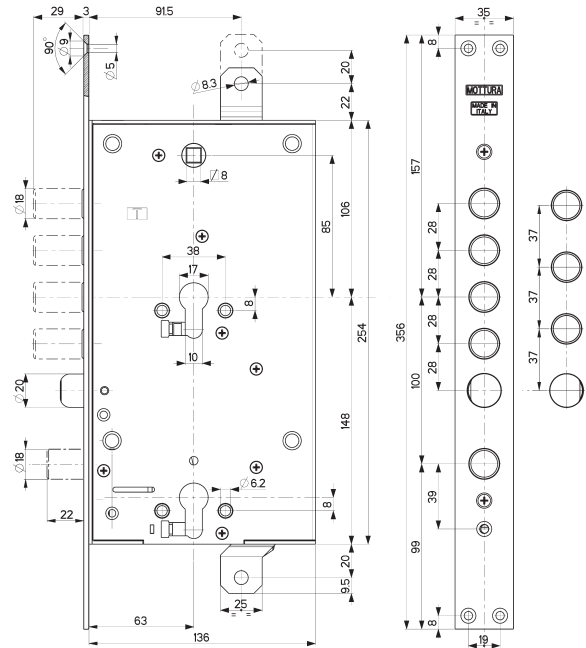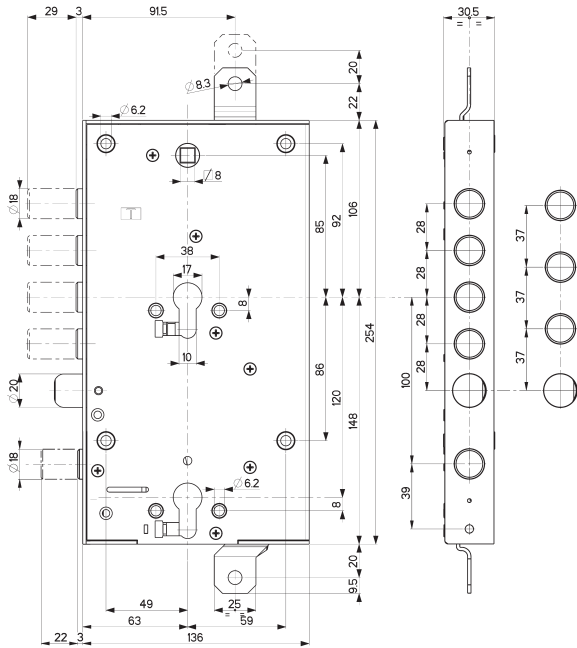

НАКЛАДНЫЕ ЗАМКИ

ЗАМКИ ВРЕЗНОГО ТИПА




87.595...B

87.795...B


..B Блокиратор ригелей

..Q Усиление ригелей + Противовзломный механизм (B+T)

Замок с тремя точками запираения для двустороннего цилиндра
Быстрое отпирание (ОТКРЫТИЕ) верхнего замка при помощи ручки, только с
внутренней стороны. Возможные межосевые расстояния:/28 -/37
Защелка Ø 20 мм приводится в действие цилиндром и ручкой 17/8. Реверсивная защелка
 • Удаление цилиндра и ручки 63 мм
 • Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 29 мм - Ход тяг 20 мм
 Нижний замок с боковым запираением и блокировкой верхнего замка. Ригель Ø 18 мм с
 ходом 22 мм. Может поставляться левосторонним или правосторонним (пожалуйста,
 укажите при заказе). Цилиндры, усиленные детали и другие комплектующие
НЕ входят в стоимость
Взаимозависимые замки с блокировкой верхнего замка.
Сначала приводится в действие замок А, затем В



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ К СЕРИИ 87 В РАЗДЕЛЕ



ТЯГИ

93

94

ТОРЦЕВЫЕ ПЛАНКИ,
ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ



DEFENDER®

94

95

НАКЛАДКИ



ДЕВИАТОРЫ

96

99

РАЗЛИЧНЫЕ
АКСЕССУАРЫ

